



OSAZENÍ ČOV AQUATEC AT6/AT6 PLUS včetně základního nástavce ZN (500 mm) zvýšeného o 1000 mm a žebor pro obetonování

V místě, kde je vysoká hladina spodní vody nebo jílovité podloží, je nutno nádrž ČOV obetonovat i s nástavci.


Půdorys

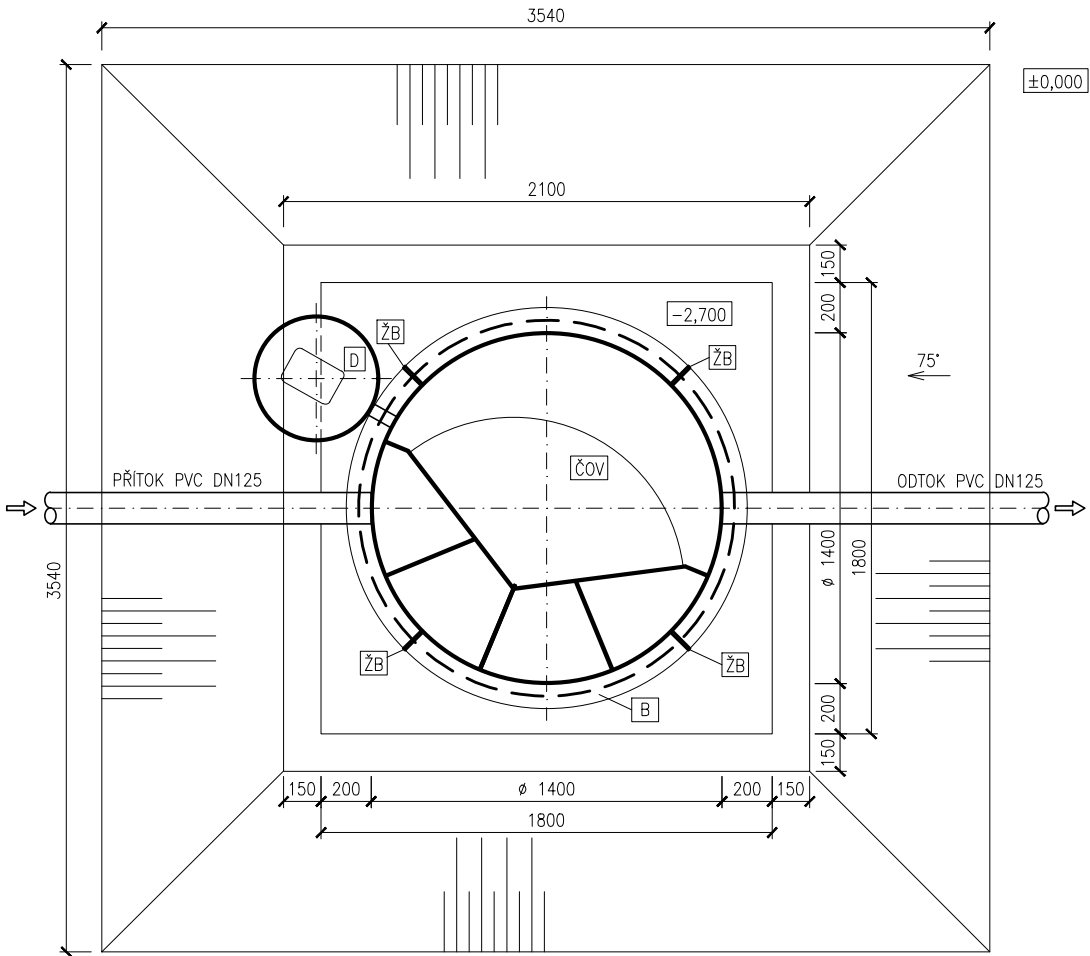

Řez

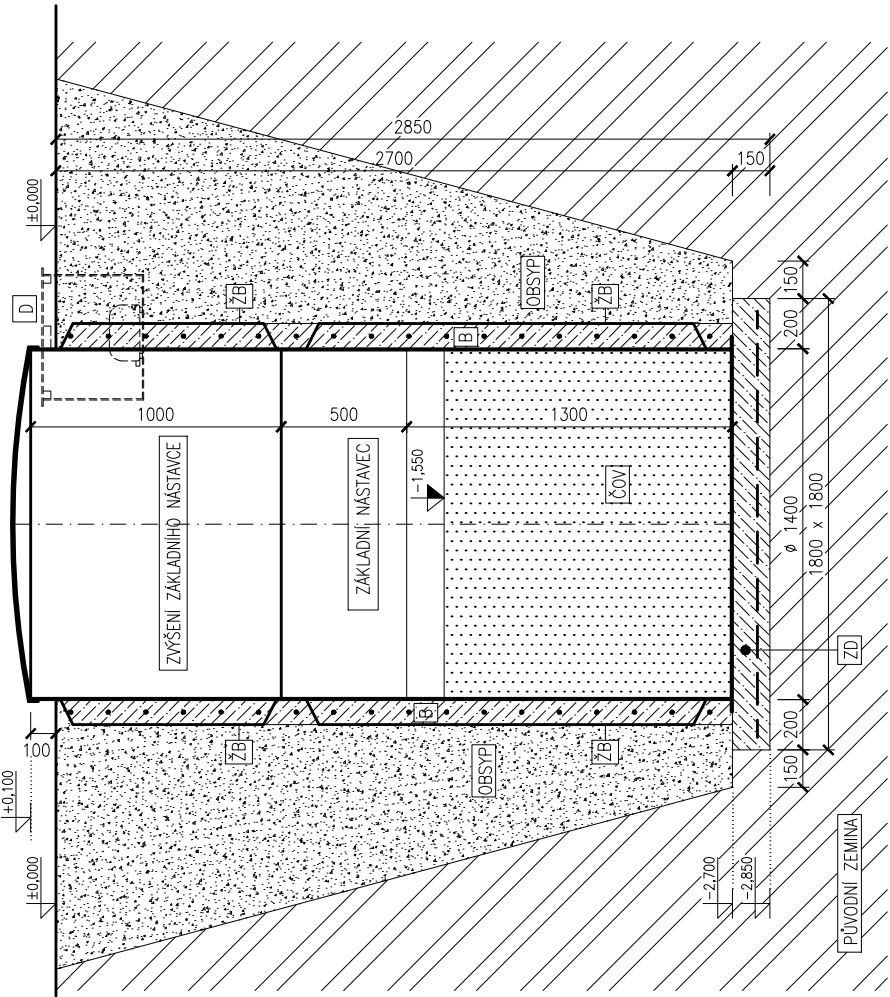

Řez

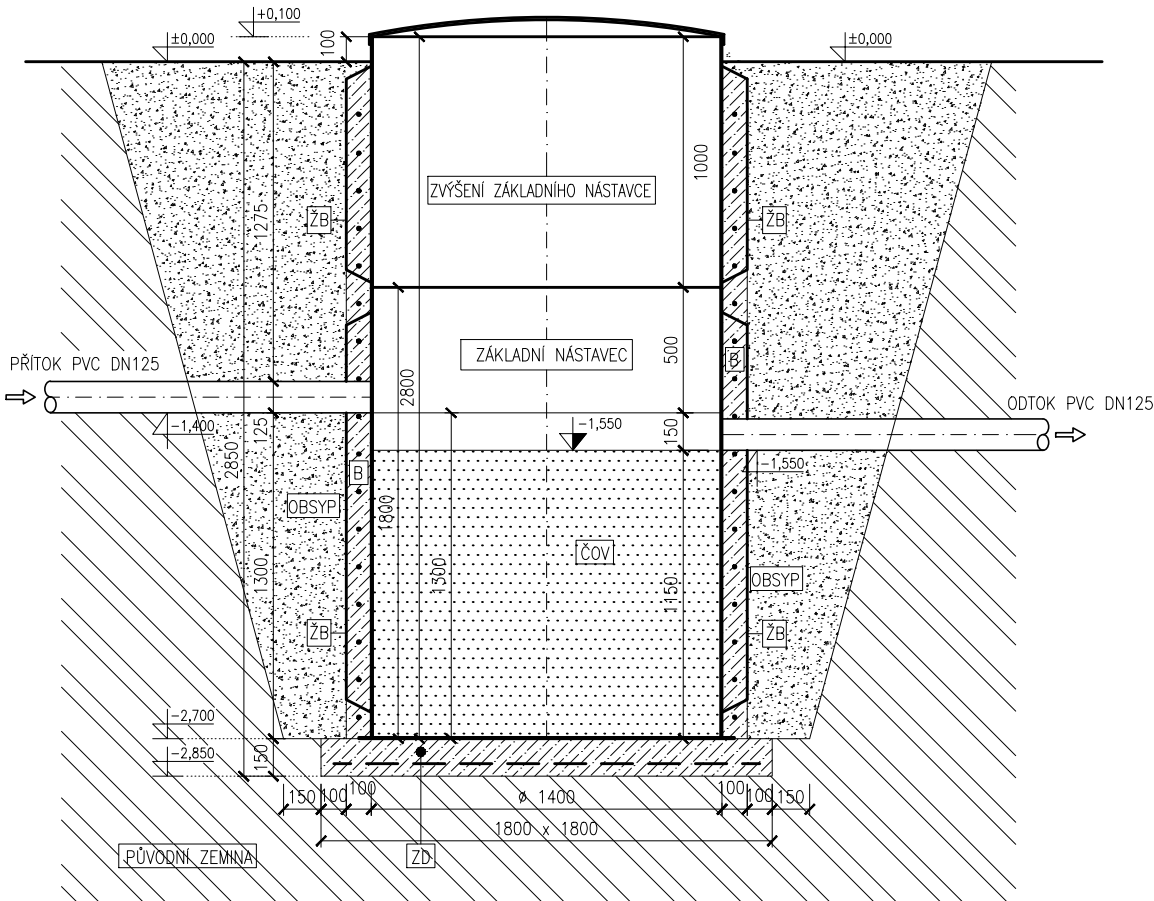

Legenda:

- ČOV  
BIOLOGICKÁ ČISTIRNA ODPADNÍCH VOD  
TYP: AQUATEC AT6/AT6 PLUS  
PLASTOVÁ NÁDRŽ Ø 1400 mm, výška 1800 mm (včetně základního nástavce, který je nedílnou součástí nádrže ČOV)
- D  
PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DMYCHADLO Ø500 mm, výška 400 mm
- ZD  
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ  
BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188
- OBSYP  
PISEK NEBO TŘIDĚNÁ ŠTĚRKOVÁ DRŤ (frakce 0/4 nebo 4/8)  
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP KATROVANÉHO (TŘIDĚNÉHO) MATERIÁLU  
BEZ KAMENŮ A JÍLU
- ZB  
ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B  
BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

V ZÁVISLOSTI NA GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH DOPORUČUJEME VÝKOP PAŽIT.