



OSAZENÍ ČOV AQUATEC AT8/AT8 PLUS včetně základního nástavce ZN (500 mm) zvýšeného o 800 mm a žeber pro obetonování

 V místě, kde je vysoká hladina spodní vody nebo jílovité podloží, je nutno nádrž ČOV obetonovat i s nástavci.


Půdorys

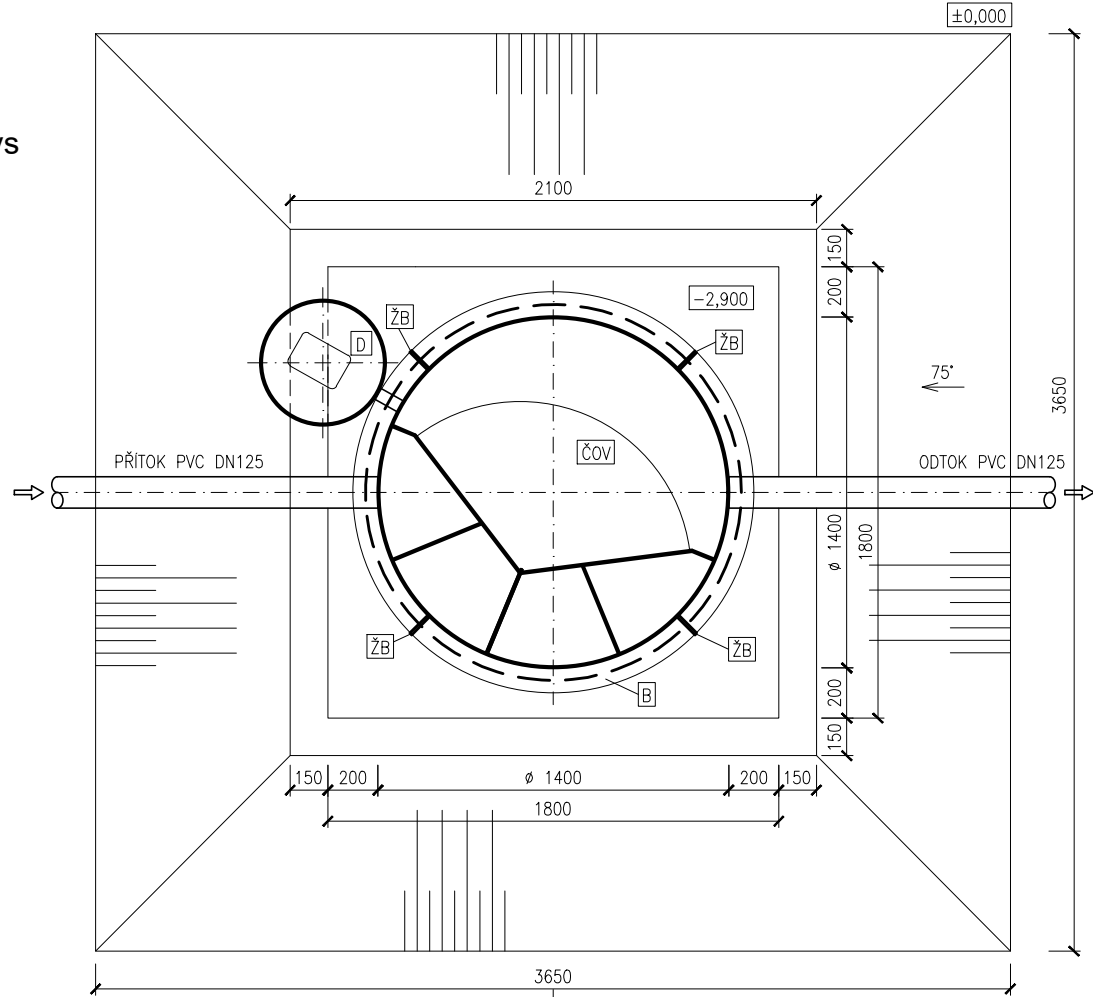

Řez

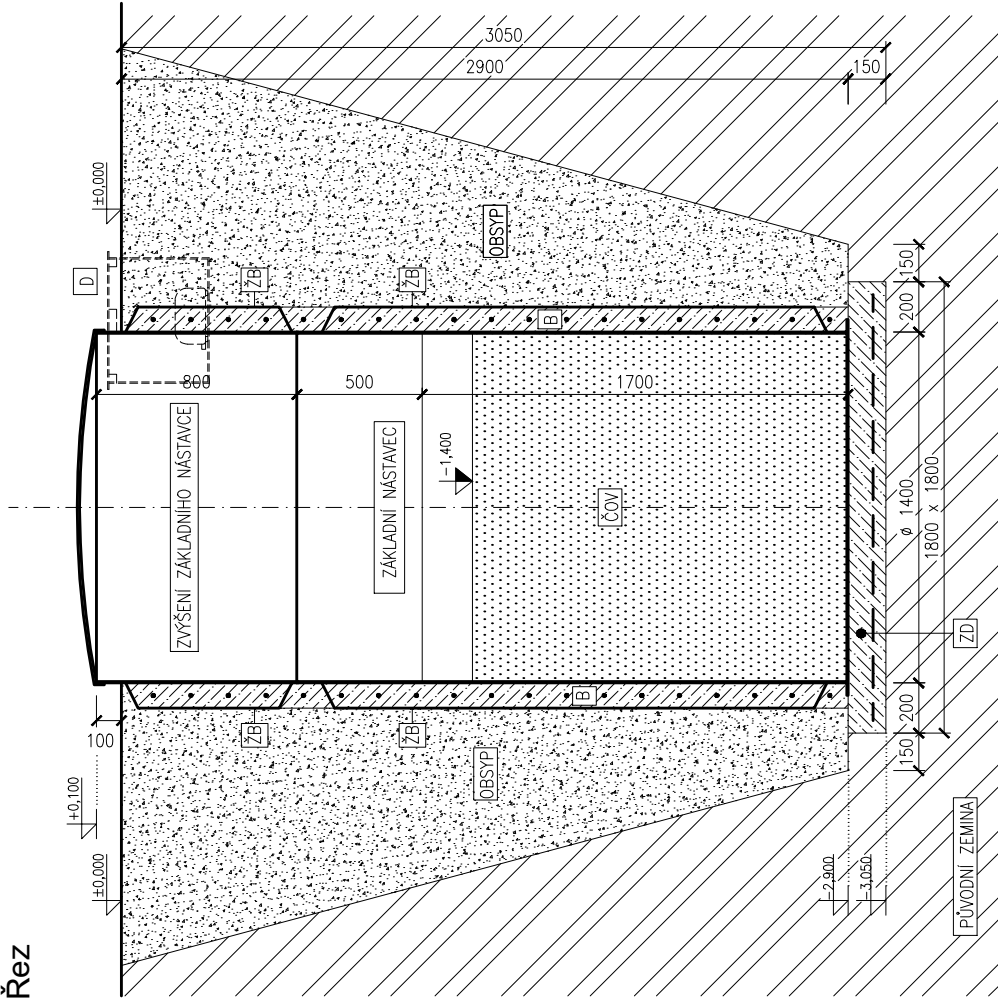

Řez

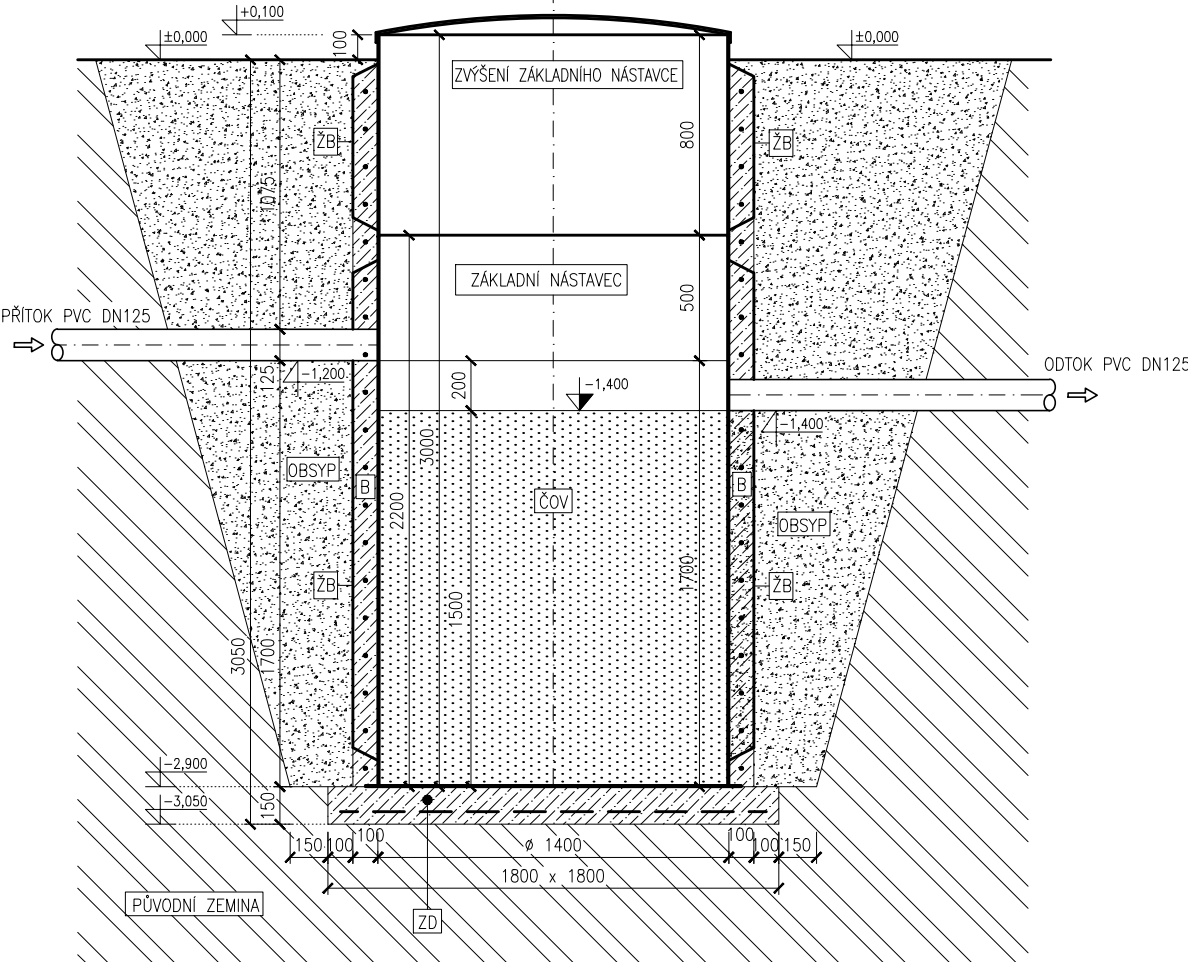

Legenda:

- ČOV
 BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
 TYP: AQUATEC AT8/AT8 PLUS
 PLASTOVÁ NÁDRŽ Ø 1400 mm, výška 2200 mm (včetně základního nástavce, který je nedílnou součástí nádrže ČOV)
- D
 PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DMYCHADLO Ø500 mm, výška 400 mm
- ZD
 BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ
 BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188
- OBSYP
 PÍSEK NEBO TRÍDĚNÁ ŠTĚRKOVÁ DRŤ (frakce 0/4 nebo 4/8)
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP KATROVANÉHO (TRÍDĚNÉHO) MATERIÁLU
 BEZ KAMENŮ A JÍLU
- ŽB
 ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B
 BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

V ZÁVISLOSTI NA GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH DOPORUČUJEME VÝKOP PAŽIT.